

SILVER HOIST VX SERIES


MAX.
80~300kg

ワイヤロープ式小型ホイスト **単相100V**


シルバーホイスト VXシリーズ

軽量・薄型タイプ

VX-80・120・200・250・300



足場パイプ用フック
(オプション)

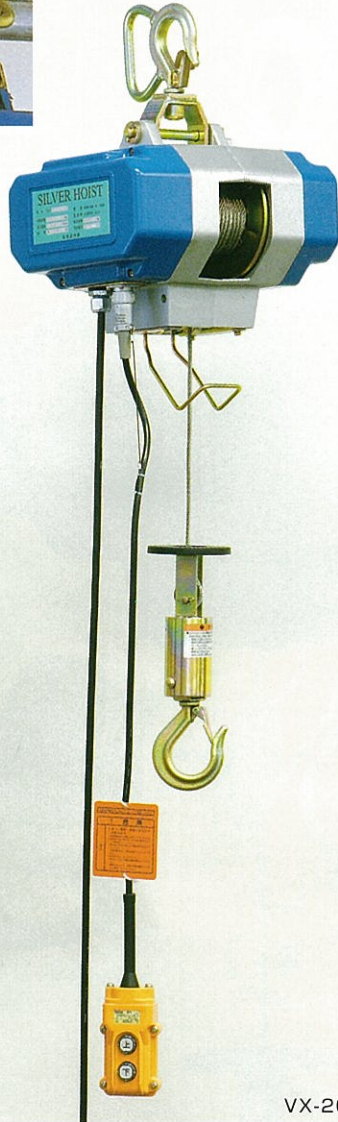

VX-200



二速型

特長


- 過負荷防止クラッチ内蔵
- メカニカルブレーキとモータの発電制動の併用による確実な二重ブレーキ
- オーバーロード警告表示付フック (PAT.P)
- 過巻防止装置及び逆巻防止装置付
- 軽量・防雨型 (アルミ鋳造品・合成樹脂)
- 室内作業の際に便利な薄型設計
- 操作コードは10m
- 便利な足場パイプ用フック (オプション)

● オーバーロード警告表示付フック



← 規定容量以上の負荷がかかった場合、赤色部分が見えてきます。

VX-300

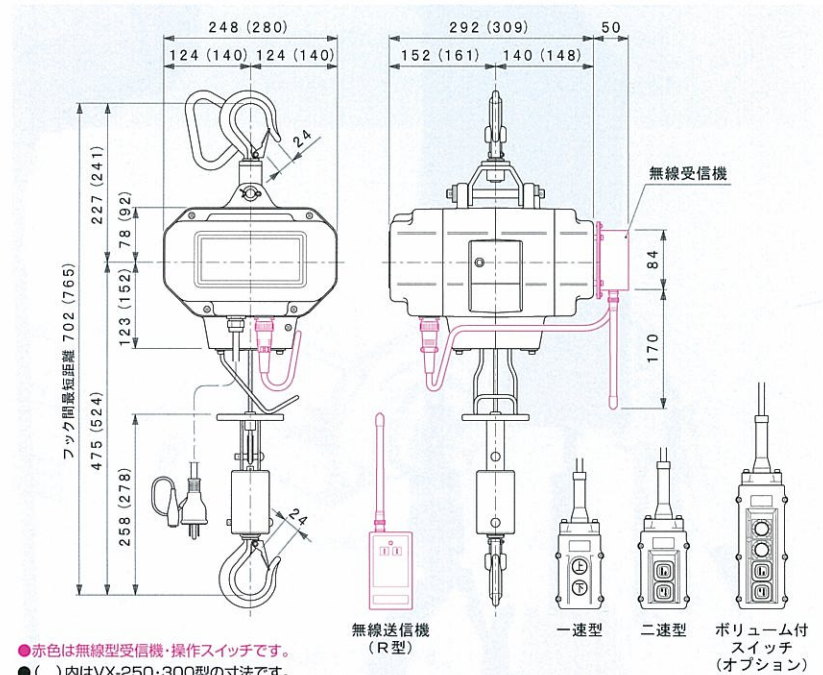

仕様	型式	標準型 (一速)					二速型				
		VX-80	VX-120	VX-200	VX-250	VX-300	VX-80S	VX-120S	VX-200S	VX-250S	VX-300S
	無線型	VX-80R	VX-120R	VX-200R	VX-250R	VX-300R	VX-80SR	VX-120SR	VX-200SR	VX-250SR	VX-300SR
定格荷重 (kg)		80	120	200	250	300	80	120	200	250	300
巻上速度 (m/min)		30	20	12	10	9	5/30	3.3/20	2/12	2/10	1.8/9
揚程		φ5×20m			φ6×20m	φ6×15m	φ5×20m			φ6×20m	φ6×15m
電源		単相、AC100V、50/60Hz									
電動機		DCマグネットモータ、600W、9.3A									
製品質量 (kg)		17 [18]			20 [21]		17 [18]			20 [21]	
電源コード		2mm×3芯×5m、アース付2Pプラグ付									
操作コード		1.25mm×3芯×10m、防雨型2点押釦スイッチ付 ※無線型は操作コード無し、送信機1 (2CH) ※延長用操作コード10m、オプションで用意					0.75mm×4芯×10m、防雨型2点 (2段式) 押釦スイッチ付 ※無線型は操作コード無し、送信機1 (4CH) ※延長用操作コード10m、オプションで用意				
ワイヤロープ		φ5×21m		φ6×21m	φ6×16m		φ5×21m		φ6×21m	φ6×16m	

※製品質量の [] 内は無線型 ※定格荷重・巻上速度は標準最大巻取時の数字です。